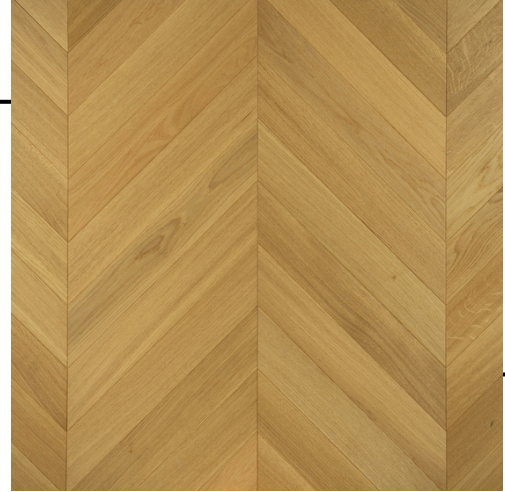


# LE PARQUET LATIN

OAK CENTURY

## PARQUET CONTRECOLLÉ

PDH - NATURAL TOUCH

**Usage :** Intérieur**Essence de bois :** Chêne**Origine :** France**Choix de bois :** Sélect**Pattern :** Point de Hongrie**Épaisseur :** 12,5 mm**Largeur :** 90 mm**Longueur :** 540 mm**Compatible sol chauffant :** Oui**Protection :** Vernis Natural Touch**Type de pose recommandée :** Pose collée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dureté Brinell : Environ 3,4 à 3,7 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534).

Coefficient de contraction : 0,16% à 0,20% par % de variation d'humidité.

Taux d'humidité : 7% à 11% à 20°C et 50% à 65% d'humidité relative.

Densité : Environ 700 à 900 kg/m<sup>3</sup>.

Norme incendie : DFL-s1.

Conductivité thermique : Environ 0,14 W/mK.

Garantie : 20 à 30 ans, selon les fabricants, si posé conformément au DTU 51.2.

### FICHE DE PRESCRIPTION :

Fourniture d'un parquet contrecollé de la marque Le Parquet Latin, ou équivalent, répondant aux caractéristiques esthétiques et techniques ci-dessous.

Le parquet devra être installé suivant les normes en vigueur en se référant au DTU afférent.

**Essence de bois :** Chêne**Origine :** France**Choix de bois :** Sélect**Pattern :** Point de Hongrie**Épaisseur :** 12,5 mm**Largeur :** 90 mm**Longueur :** 540 mm