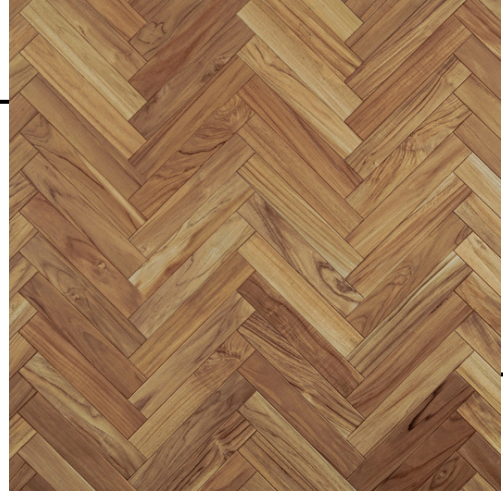


# LE PARQUET LATIN

TEAK CENTURY

## PARQUET MASSIF

BR 10 - TECK BURMA

**Usage :** Intérieur**Essence de bois :** Teck**Origine :** Indonésie**Choix de bois :** Sélect**Pattern :** Bâton rompu**Épaisseur :** 10 mm**Largeur :** 55 mm**Longueur :** 300 mm**Compatible sol chauffant :** Oui**Protection :** Bois brut**Type de pose recommandée :** Pose collée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dureté Brinell : Environ 3,8 à 4,0 kg/mm<sup>2</sup> (EN 1534).

Coefficient de contraction : 0,12% à 0,16% par % de variation d'humidité.

Taux d'humidité : Environ 8% à 12% à 20°C et 50% à 65% d'humidité relative.

Densité : Environ 650 à 750 kg/m<sup>3</sup>.

Norme incendie : DFL-s1.

Conductivité thermique : Environ 0,15 W/mK.

Garantie : 20 ans, si posé conformément au DTU 51.2.

### FICHE DE PRESCRIPTION :

Fourniture d'un parquet massif de la marque Le Parquet Latin, ou équivalent, répondant aux caractéristiques esthétiques et techniques ci-dessous.

Le parquet devra être installé suivant les normes en vigueur en se référant au DTU afférent.

**Essence de bois :** Teck**Origine :** Indonésie**Choix de bois :** Sélect**Pattern :** Bâton rompu**Épaisseur :** 10 mm**Largeur :** 55 mm**Longueur :** 300 mm