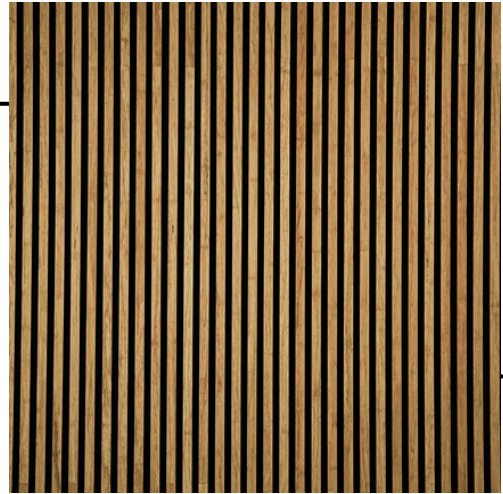


LE PARQUET LATIN

BAMBOO CENTURY

BARDAGE ACOUSTIQUE

"MIAMI"

Usage : Intérieur**Essence de bois :** Bambou**Origine :** Vietnam**Choix de bois :** Sélect**Pattern :** Panneau**Épaisseur :** 18 mm**Largeur :** 595 mm**Longueur Fixe :** 2700 mm**Protection :** Huilé usine**Type de pose recommandée :** Pose collé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Dureté Brinell: $\pm 4,3 \text{ kg/mm}^2$ (EN 1534 – CTIB 5229/2)

Coefficient de contraction : 0,14% par % de variation d'humidité

Taux d'humidité : 10% à 20° et 65% d'humidité relative 8% à 20% et 50% d'humidité relative

Densité : $\pm 740 \text{ kg/m}^3$

Norme incendie : CFLS1 si pose collée

Résistance thermique : $0,072 \text{ m}^2\text{K/W}$ (EN12664 CTIB 5229/2)

Garantie : 20 ans, si posé conformément au DTU 51.2.

FICHE DE PRESCRIPTION :

Fourniture d'un bardage acoustique de la marque Le Parquet Latin, ou équivalent, répondant aux caractéristiques esthétiques et techniques ci-dessous.

Le parquet devra être installé suivant les normes en vigueur en se référant au DTU afférent.

Essence de bois : Bambou**Origine :** Vietnam**Choix de bois :** Sélect**Pattern :** Panneau**Épaisseur :** 18 mm**Largeur :** 595 mm**Longueur Fixe :** 2700 mm